




Instructions d'assemblage

Consultez toujours le manuel d'instructions avant de procéder à l'assemblage.

Vérifier le contenu : s'assurer que tous les éléments suivants sont présents


① Tatami × 4 	② Drap noir × 1 	③ Piédestal × 3
④ Cheville à tête ronde × 6 	⑤ Pilier × 3 	⑥ Bambou fendu × 4
⑦ cheville à double pointe × 1 	⑧ Bambou pour le côté × 4 	⑨ Bambou pour la verticale × 8
⑩ Corde en shuro × 20 	⑪ Épingles en bambou × 20 	⑫ cale en bambou × 10
⑬ lanterne suspendue × 6 	⑭ pierre à laver les mains × 1 	⑮ Pierre de rôle × 4 ⑰ ~ × 4
⑱ Petite pierre ronde × 8 	⑳ gravier blanc × 2 	㉑ Pelle à gravier × 1
㉒ Peinture sur sable × 1 	㉓ pinceau × 1 	

I. Étaler un tatami




Disposez les ①tatamis comme indiqué sur le schéma.

II. Poser un drap

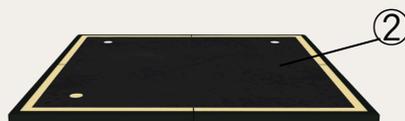


Posez un ②drap noir sur le tatami. Veillez à ce que les coins du drap sans trous soient devant vous.

III. Installer le socle.

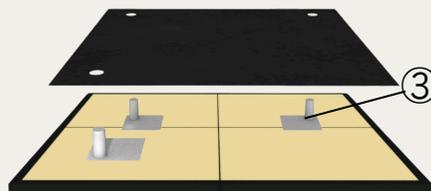


Insérez le ③piédestal dans les trois trous de la feuille noire. Insérez le socle à partir du bas de la feuille. À ce moment-là, installez-le de manière à ce que la lettre découpée « 楽 » soit orientée vers le centre de la feuille.

IV. Faire mouche




Insérer une ④cheville à tête ronde dans le petit trou situé en bas du côté du ⑤pilier.

V. Piliers en place.




Insérer ⑤Pilier (A), Pilier (B), Pilier (C) dans la base par le haut. Ce faisant, installez le pilier sur le côté gauche de manière à ce que la plaque signalétique soit orientée vers l'avant. La cheville à tête sphérique installée dans le pilier doit toujours se trouver à l'extérieur.

VI. Installer un bambou fendu

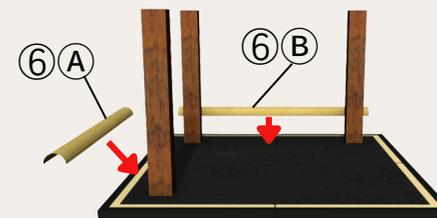


Les évidements latéraux des ⑥bambou fendu (A), bambou fendu (B) sont placés sur les chevilles à tête sphérique des pilier (A), (B) et (C).

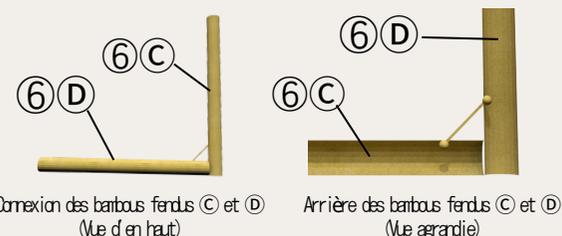


Connexion des bambous fendus (C) et (D) (Vue d'en haut) Arrière des bambous fendus (C) et (D) (Vue agrandie)

Connecter les ⑥ bambou fendu (C), bambou fendu (D) au préalable à l'aide de ⑦ chevilles doubles à tête sphérique.

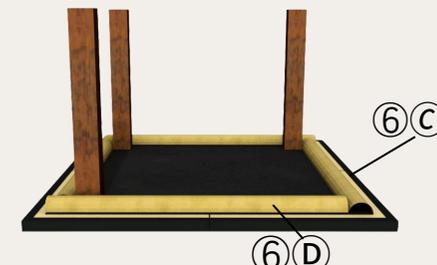

Couvrir les bambous fendus (C) et les bambous fendus (D) connectés avec les chevilles à tête sphérique du pilier (A) et du pilier (C) par le haut.

VII. Bambou pour utilisation horizontale

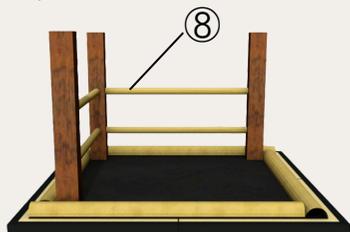


Installer le bambou horizontal entre les colonnes en insérant le ⑧ bambou horizontal dans les trous des colonnes. Insérez l'extrémité du bambou horizontal avec l'incision dans le pilier (B). Le côté coupé doit être orienté vers l'intérieur.

Sens d'insertion du bambou pour une utilisation horizontale (vue de dessus)




VIII. Installation en bambou pour usage vertical

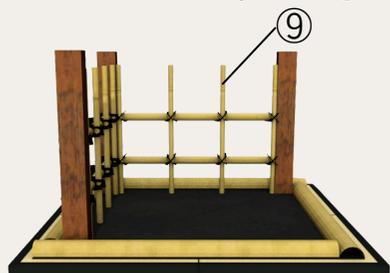


⑨ Installer le bambou vertical dans l'alignement du creux du bambou horizontal. Ce faisant, le côté du bambou vertical présentant des nœuds doit être orienté vers le haut et le côté présentant des fissures doit être orienté vers l'extérieur.




La connexion entre les bambous verticaux et horizontaux est réalisée à l'aide de ⑩ corde en Shuro. La corde du corde en shuro est passée à travers le bambou vertical avec le nœud à l'intérieur. Pincez le bambou horizontal entre le haut et le bas et fixez-le en le cousant à l'aide de ⑪ l'épingle à bambou.



Insérez la ⑫ cale de bambou dans le trou à la jonction entre le pilier et le bambou pour l'utilisation horizontale et fixez-la en place.




IX. Installation de lanternes

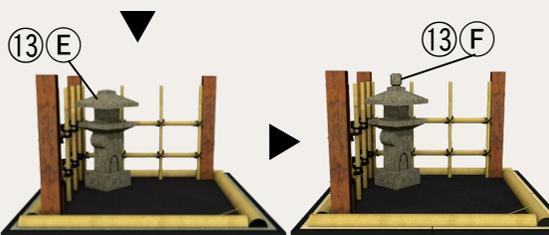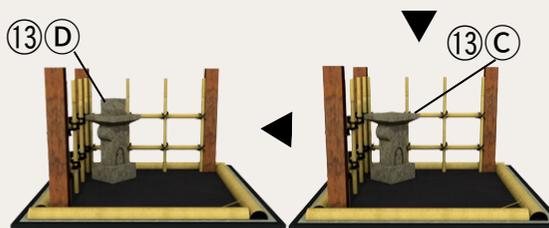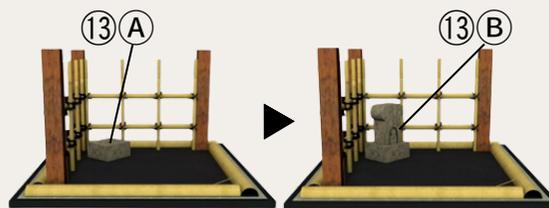


Les ⑬ Lanternes doivent être placées dans l'ordre, en partant du bas, de manière à ce qu'elles s'insèrent dans le cadre carré de la feuille noire et qu'elles soient stables. L'ordre d'installation est de bas en haut :
 A) daiza, B) sao, C) tyuudai, D) hibukuro, E) kasa, F) houju.

X. Pierre installée pour se laver les mains

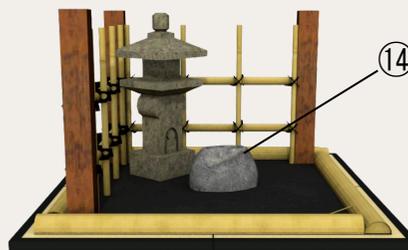

Placez le ⑭ hand basin en alignant la marque ▲ avec la plus grande marque de bordure sur la feuille noire.

XI. Pierre de rôle en place

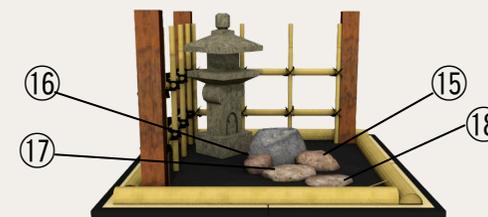

Placez les marques ▲ sur chacune des pierres ⑮ Yuokeishi, ⑯ Tesyokuishi, ⑰ Maeishi et ⑱ Tobiishi en ligne avec les marques de cadre sur la feuille noire. Une petite pierre ronde est placée dans la partie centrale, entourée de pierres de rôle.

XII. Posez du gravier blanc




Placez du ⑳ gravier blanc dans les espaces entre les lanternes et les pierres. Utilisez une ㉑ pelle à gravier.

XIII. Dessiner des motifs dans le sable

Nivelez le gravier blanc à l'aide de la partie droite de l'outil de motif de sable ㉒ ou du pinceau ㉓, et utilisez enfin la partie dentelée de l'outil de motif de sable pour dessiner des vagues.



XIV. Achèvement

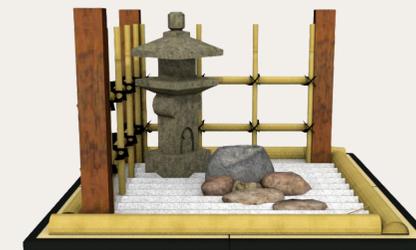

Le gravier blanc sur les pierres est déposé et le gravier blanc autour des pierres et des bambous est brossé.